

Superkessel T5-F Superboiler T5-F

zur Flanschenbearbeitung 65-400 mm
for flange facing 65-400 mm

Superkessel T5-F mit Pneumatikantrieb
Artikel-Nr.: 03950/00

Superboiler T5-F with pneumatic drive
article-no.: 03950/00

Material

Alle Stahlsorten

Materials

All kind of steel


Andere Materialien ebenfalls
möglich

Antriebe/Power

Pneumatikantrieb oder
Elektroantrieb

Power

Pneumatic/electric

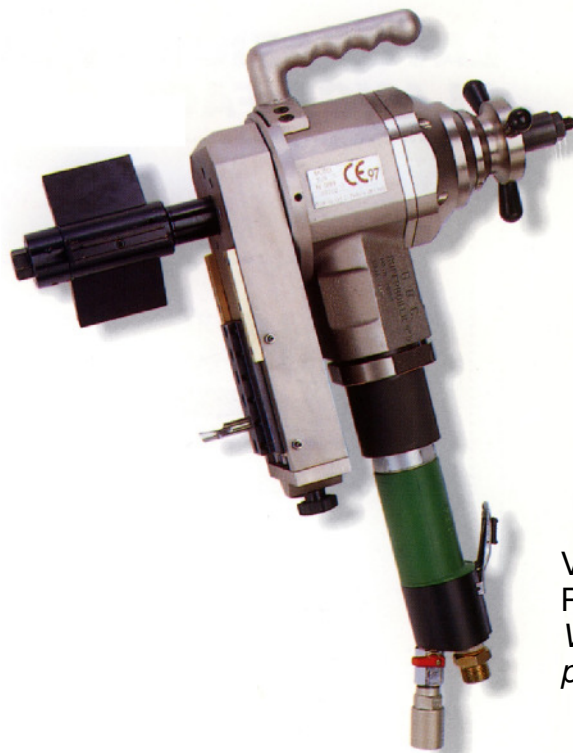

Version mit
Pneumatikantrieb
Version with
pneumatic drive

Spannbereich Innendurchm./ <i>Locking range, inside diameter</i>	49-203 mm
Drehzahl. / <i>Idle speed, Rpm</i>	52
Drehmoment / <i>Torque Nm</i>	250
Vorschubweg / <i>Feeding stroke</i>	40
Pneumatikantrieb / <i>Pneumatic motor, Leistung power</i>	1,81
Druckluftbedarf / <i>Air consumption l/min cfm</i>	1800
Elektroantrieb / <i>Electric motor, volt</i>	230
Elektroantrieb / <i>Electric motor, Leistung / power (watt)</i>	1020
Elektromotor / <i>Electric motor frequenz in Hz</i>	50
Geräuschpegel / <i>Noise level max in dB</i>	75
Maschinengewicht / <i>Unit weight in Kg</i>	24

Optional

Zubehör/accessories

Pneumatische Einspann-
vorrichtung

Artikel-Nr.: 02585/00

Auto locking device
avaliable for time saving
For repeteive work.
article-no.: 02585/00

Werkzeugbeispiele/ Examples of cutter bits **Optional**

